


El MPX-45 provee una excelente separación de canales y una alta calidad de sonido a muy bajo precio, facil de instalar y cero fallas.

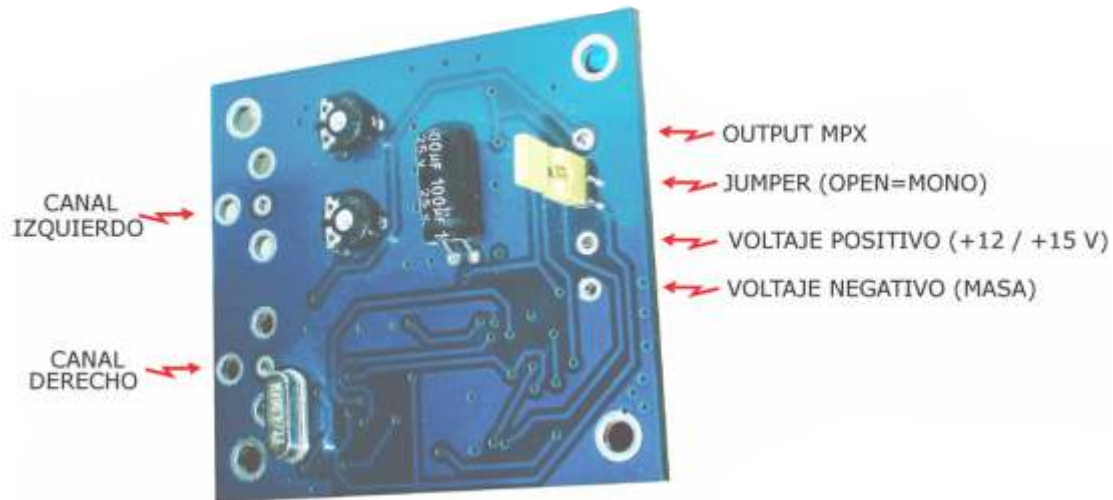

INSTALACION

- 1.- Instale el MPX-45 en su transmisor, para lo cual utilizar 4 tornillos para conseguir una buena conexión eléctrica y mecánica a masa.
- 2.- Conecte el voltaje de acuerdo con la figura arriba descrita, así como las entradas de audio y salida MPX con cable apantallado.
- 3.- Cancele el Pre-emphasis en su transmisor.
- 4.- Aplique el voltaje de operación y ajuste los niveles de audio por medio de los TRIMPOTS.
- 5.- El MPX-45 puede operar en modo mono (quite el jumper) o Stereo (coloque el jumper)

ESPECIFICACIONES MPX-45

Diseño de alta tecnología SMD
Separación de Canales: 45dB Típico
Distorsión de Audio: menor que 0.5%
Frecuencia Piloto: 19 KHz +/- 3 Hz
Respuesta de audio: 30Hz a 50 KHz
Entradas de audio L & R estándar
Nivel de línea 0 dBu 775 mV Ajustable

ESPECIFICACIONES GENERALES

Alimentación: 15 Vdc.
Dimensión: 11.4 cm. x 12.3 cm
Garantía: 1 año

